



OULUX OVI- JA IKKUNAKIRJA



Pohjoisen oloihin suunnitellut Oulux-ovet ja -ikkunat tarjoavat valoa ja lämpöä. Energiatehokkaina ne parantavat asumismukavuutta ja vähentävät lämmityskustannuksia.

OULUX OVET JA IKKUNAT - AVAA UUSIA NÄKÖALOJA

Jo vuosisadan ajan kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet nauttia kodissaan laadukkaista Oulux-tuotteista. Oulux-tuotteiden laatu, energiatehokkuus, turvallisuus ja käyttömu- kavuus ovat alansa huippua. Siksi sinulla on monta hyvää syytä valita Oulux, kotisi parhaaksi.

MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA OULUX

HISTORIA. Ouluxin juuret ulottuvat 1900-lu- vun alkupuolelle. Puusepäntehtaalla Oulussa työskenteli jo tuolloin ammattitaitoisia puu- seppiä ja kirvesmiehiä. Sukupolvelta toiselle siirtyneet puusepäntaidot sekä yli satavuoti- nen historia ovat näiden laadukkaiden ovien ja ikkunoiden salaisuus.

SUOMALAISUUS. Oulux on suunniteltu vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin ja suoma- laiseen makuun. Oulux-ovilla ja -ikkunoilla on avainlippumerkki. Kotimainen tuote tai palvelu on eettinen, ekologinen ja vastuulli- nen valinta.

LAATU. Oulux-ovissa ja -ikkunoissa yhdisty- vät parhaat materiaalit, huolella suunnitellut rakenteet ja viimeistelty ulkonäkö.

Perinteinen puusepäntaito ja pitkä kokemus näkyy Ouluxin viimeistellyissä ikkunoissa ja ovissa. Lopputuloksena on ylittämätön laatu.

MALLISTO. Erittäin monipuolinen valikoima antaa rakentajalle tai remontoijalle runsaasti valinnanvaraa. Valikoimaan kuuluu yli sata ovimallia sekä monipuolinen valikoima ikku- noita, joten jokaiselle löytyy kodin tyyliin ja arkkitehtuuriin sopivat tuotteet.

ASIAKASPALVELU. Asiakas on meille tärkein. Me huolehdimme asiakkaasta ensi kohtaa- misesta loppuun asti. Asiakaspalvelu vastaa nopeasti yhteydenottoihin ja hoitaa asiat aina ammattitaidolla.

OULUX MSEA PRIIMA

U-arvo
1,0

Ikkuna joka kohteeseen. Monikäyttöinen, edistysellisen tiivis ja energiatehokas valinta.

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$ Ääneneristyskyky 38 dB

- Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia
- Huoltovapaa ja säänkestävä
- Selektiivilasi pitää kesällä auringonpaahteen ulkona ja estää talvella lämmönkarkaamisen ulos
- Karmi ja sisäpuite oksatonta liima-puuta, ei oksakellastumia
- Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla



OULUX MSEA PRIIMA PLUS

U-arvo
0,82

Oikea valinta matalaenergiataloon erittäin hyvän energiatehokkuuden ja lämmöneristyskykynsä ansiosta. Huurtumaton lasi vakiona.

Lämmöneristyskyky $U = 0,82$ Ääneneristyskyky 38 dB

- Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen
- Sisäpuolella tuplaselektiivi lämpölaselementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

OULUX MEKA PRIIMA

U-arvo
1,0

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin ikkunapintoihin. Ei-avattava.

Lämmöneristyskyky $U = 1,0$ Ääneneristyskyky 27 dB

- Vain kaksi pesupintaa: helpompi puhtaanapito.
- Selektiivi lämpölaselementti. Hyvä lämmöneristävyys.
- Vahvarakenteinen karmi sormiliitoksilla.



OULUX MEKA PRIIMA PLUS

U-arvo
0,82

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja erittäin hyvin lämpöä eristävä valinta myös suurina, lattiasta kattoon ulottuvina ikkunoina.

Lämmöneristyskyky $U = 0,8$ Ääneneristyskyky 27 dB

- Vakiona lasi, joka estää huurteen muodostumisen.
- Tuplaselektiivi lämpölaselementti. Erinomainen lämmöneristävyys.

TAKUU

myönnämme ikkunoillemme:

- kahden (2) vuoden materiaali- ja rakennekestävyystakuun
- 25 vuoden lahoamattomuustakuun



OULUX PARVEKE- JA TERASSIOVET



PO6 M12
☺ ☹



PO6 M14
☺ ☹



PO6 M16
☺ ☹



PO6 M18
☹



PO KOKOLASI
☹



PO7 M12
☺ ☹



PO7 M14
☺ ☹



PO7 M16
☺ ☹



PO7 M18
☹



Paloeristys:
Lasikoot
M12 – M16.



Äänieristys:
Lasikoot
M12 – koko-
lasi.





POA M12



POA M14



POA M16



POA M18



POA kokolasi



Irtoristikot PO6- ja PO7 -oviin: saatavilla 6-, 8- ja 10-ruutuiset.

POAL OVIENT ULKOPUOLEN ALUMIININ VAKIOVÄRIT

Valkoinen
NCS S 0502-YVaalean-
harmaa
RR21Tumman-
harmaa
RR23Tumman-
ruskea
RR32

Sisäpuoli valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla erikoisväreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä.

Vakio lasikoot:

Mitta karmin päältä valoaukon alareunaan:

M12 = 1108 mm
M14 = 1308 mm
M16 = 1508 mm
M18 = 1708 mm

Tai korkeus vapaasti määriteltävissä:

Parveke- ja terassiovet valittavissa vapaalla lasiaukon korkeudella.

Ilmoita tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan.

OULUX VARASTON JA AUTOTALLIN OVET



VO OULUX 1

Lukkorunko KP4190



VO OULUX 2

Lukkorunko KP4190



VO OULUX 3

Lukkorunko KP4190



AO OULUX

Vakioheloituksen lisäksi pikasalpa AHFI 014 vakiona. Ei kynnystä vakiona.

OULUX

Ouluxin ulko-ovimallit on tehty pohjoisiin olosuhteisiin, jossa materiaaleilta vaaditaan paljon. Pohjoisen hidaskasvuinen ja tiheäsyinen mänty edustaa suomalaisten sahojen parasta raaka-ainetta.

Oulux-ovissa on kertopuulla vahvistettu runko, kaksinkertaiset erikoisleveät tiivisteet, kolminkertainen pintakäsittely, neljä murtosuojattua saranaa sekä selektiivilasit. Lisäksi rakenteissa on yksityiskohtia, jotka tekevät ovistamme kestävämpiä ja erityisominaisuuksiltaan poikkeuksellisen hyviä.




Ouluxin ovet ovat myös näyttävän näköisiä ja laajasta mallistosta löytyy sopiva ovi joka kohteeseen. Oulux-ovet on tehty kestäviksi ja turvallisiksi. Niissä on

aina vakiona murtosuojasaranat ja säädettävä vastarauta. Halutessasi saat oviin myös murtosuojaudan.

Ouluxin ulko-ovimallisto on erittäin laaja. Meiltä löydät perinteiset, modernit ja puiset pääovet, parveke- ja terassinovet, varastonovet, mökin- ja autotallin ovet sekä ovet talviasuttaviin huviloihin. Jokaiseen oveen on myös saatavilla levikkeitä ja sivuikkunoita, jotka antavat valoa eteiseen ja parantavat sisäänkäynnin näytävyyttä.

Ouluxin yli satavuotinen historia sekä sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityöosaaminen on näiden ovien laadun takana. Myönnämme Oulux-oville rakenneta-kuuta 3 vuotta ja suoranapysymistakuuta 15 vuotta.

EDISTYKSELLINEN ULKO-OVEN RAKENNE

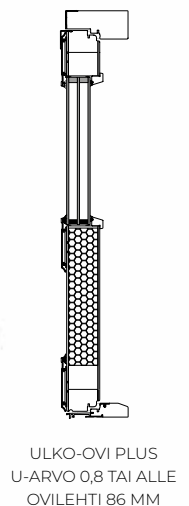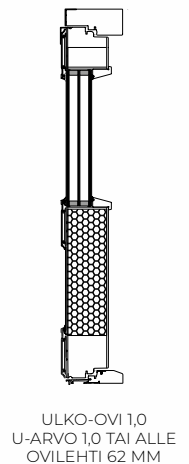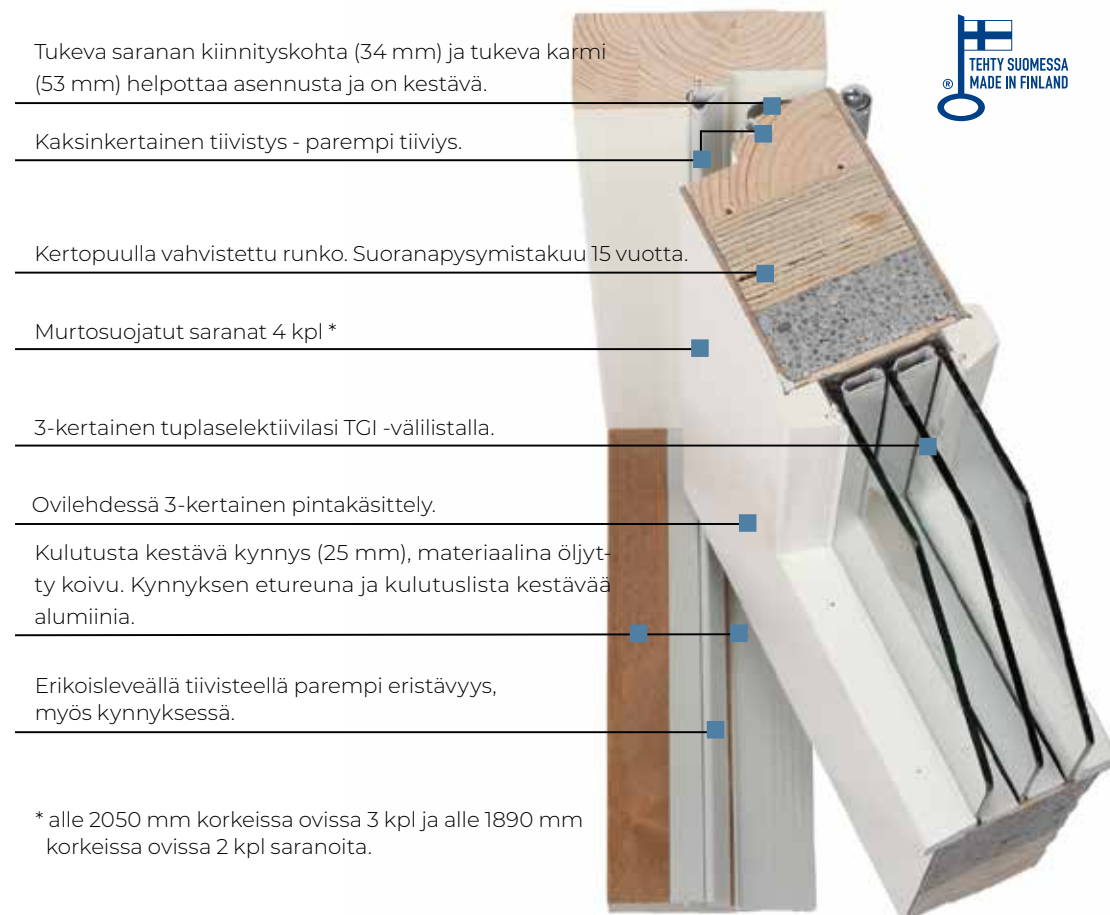




OULUX ULKO-OVET

PERUSVÄRIT

Vakiona valkoinen. Lisätilauksesta saatavilla kaikissa RAL-väreissä. Esitteen värit ovat viitteellisiä, eivät vastaa täysin todellisuutta.



VALKOINEN
NCS S 0502-Y



VAALEANHARMAA
RR21



TUMMANHARMAA
RR23



PUNAINEN
RR29



TUMMANRUSKEA
RR32



KESKIRUSKEA
TTM540X



KANERVA



JUOLUKKA



KIELO



VANAMO



SUOPURSU





OULUX ULKO-OVET

Oulux-ovien valmistuksessa käytetään viimeisintä teknologiaa ja vain huolella valittuja ja testattuja materiaaleja. Ovien valmistusprosessi on kehitelty mahdollisimman ympäristöä säästäväksi.

Ovilehden pinta on säänkestävää HDF-levyä, jäykisteenä on alumiinilevy. Reunalla kiertää liimapuun ja kertopuun yhdistelmä. Vakiorakenteen kokonaisvahvuus on 62 mm ja Plus-ovessa 86 mm.



NEILIKKA
🔓 🔓



KANUKKA
🔓 🔓



KUUSAMA
🔓 🔓



HEISI
🔓 🔓



PAATSAMA
🔓 🔓



LEINIKKI



LUMME



RATAMO
🔓 🔓



ESIKKO
🔓 🔓



OULUX PREMIUM PUUOVET

Puuovella luot viimeistellyn ilmeen kodillesi. Lämminhenkinen, aidosta puusta valmistettu ovi toimii kotiäitiä katseenvangitsijana ja käyntikorttina. Ouluxin valikoimasta on saatavilla myös Premium Puuovet. Ne valmistetaan oksattomasta mäntypaneelista, jota saa 58 mm, 95 mm ja 140 mm leveällä paneelilla.

PREMIUM PUUOVIENT VAKIOSÄVYT



Kuultomusta



Kuultovalkoinen



Teknos woodex
1806



Teknos 1702
mänty



Pinotex 2



Tikkurila 5062
tuohi



KORSI



RUIS



KETO



VIHNE



NATA



TIMOTEI



RUOKO



KATTARA




APILA




RAI

LEVIKKEET JA KIINTEÄT IKKUNAT

LEVIKKEET HDF-OVIIN

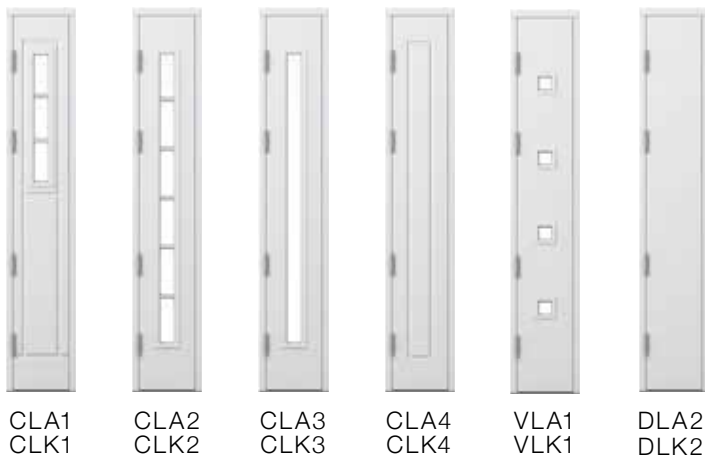

LEVIKKEET PREMIUM PUUOVIIN

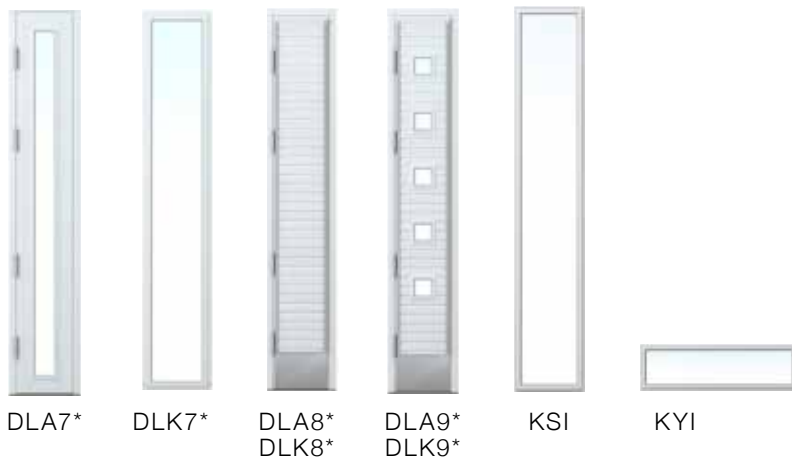

Avattava levike on aina lukkopuolella ja oven kanssa samassa karmissa. Kiinteä levike on aina omassa karmissa. * Vakiosävyt puisille levikkeille s.11.

YHTEENSOPIVAT OVIMALLIT

CLA1 / CLK1	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU
CLA2 / CLK2	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU
CLA3 / CLK3	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU, ESIKKO, NEILIKKA, KUUSAMA
CLA4 / CLK4	KANERVA, JUOLUKKA, VANAMO, SUOPURSU, KIELO, RATAMO, ESIKKO, PO6, LUMME
VLA1 / VLK1	RATAMO, ESIKKO
DLA2 / DLK2	KAIKKI MUUT MALLIT PAITSI PREMIUM PUUOVET
DLA7 / DLK7	KAIKKI PREMIUM-PUUOVET
DLA8 / DLK8	VIHNE, KETO, KATTARA, RUOKO
DLA9 / DLK9	VIHNE, KETO
DLA11 / DLK11	OTAVA, MERI
DLA12 / DLK12	OTAVA, MERI
KSI	KAIKKI MALLIT



OULUX-OVIEN TUOTETIEDOT

TAKUU

Annamme levypintaistille Oulux-lämpöoville 3 vuoden rakennetakuun ja suoranapysymistakuun 15 vuotta. Premium Puuoville annamme 3 vuoden takuun valmistushetkestä alkaen.

RAKENNE

Levypintaisten lämpöovien runko vahvistetaan alumiinilevyillä. Reunoilla kiertää liimapuun ja kierto-puun yhdistelmä. Pintamateriaalina on säänkestävää hdf-levyä ja lasina kolminkertainen selektiivilasi. Puuovien runko on valmistettu liimapuusta, johon on käytetty tiheäsyistä pohjoisen mäntyä. Oulux-ovet on saatavilla myös pariovina.

TURVALLISUUS


Oulux-ovet antavat kodillesi parhaan mahdollisen suojan. Ovissa on vakiona 4 murtosuojattua korkeus- ja sivuttaissäädöllä olevaa saranaa. Alle 2050 mm korkeissa ovissa on 3 saranaa ja alle 1890 mm korkeissa ovissa 2 saranaa. Ulko-ovissa on Abloyn LC102 lukkorunko sekä säädettävä vastarauta. Oviin saa halutessa myös murtosuojaraudan.

LASIVAIHTOEHDOT

Oulux-ovissa on kirkas läpinäkyvä lasi vakiona. Saatavilla myös crepi- ja etsattu lasi.

PAINIKKEET JA AVAINPESÄT

Toimitamme ovet haluttaessa avainpesien ja painikkeiden kanssa. Vakiotoimitus ei sisällä pintaheloja.



LISÄVARUSTEET

Saatavilla paljon lisävarusteita. Saat tarkempia tietoja Oulux-jälleenmyyjältäsi. Kts. myös www.oulux.fi

